

Diamond Cam Balkon Sistemi 8 -10mm

Yaşama ve Geleceğe Cam Balkondan Bakalım



Alttan ve üstten taşınmalı olarak montaj yapılabilmektedir.
Sistemde ki camlar sağa ve sola açılabilir.
Kanat profilleri 8mm ve 10mm temperli cama uygun olarak dizayn edilmiştir.


Sistemde her kanatta çapı 32mm olan 8 adet polyamid rulman bulunmaktadır.

Kanatlarda çift rulman olmasına nedeni ile kanatların her açıdan dönüşü çok rahat olmaktadır.

Sistemde 8mm ve 10mm cama uygun PVC, polycarbon alüminyum fitil uygulanarak toz, rüzgar, yağmur ve soğuk havaya karşı maksimum sızdırmazlık sağlanabilir.

Kanat cam yükseklikleri maksimum 2600mm genişlik, 700mm derinlik. Açılan kanatların rüzgardan hareket etmesini engelleyen stoplayıcı sistem mevcuttur.

Kanat profillerine her açıda çalışabilen maksimum yalıtım ve ses yapmama özelliği bulunan kapaklar uygulanmaktadır.

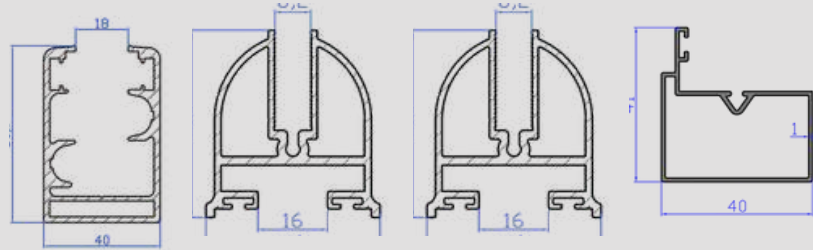

Riowin Cam Balkon Sistemlerinde kullanılan tüm aksesuar ve malzemelerin üzerinde kalitesi güvencesi olan Riowin logosu bulunmaktadır.

Ostim Mahallesi Ağaşehir Sanayi Sitesi - ANKARA

info@riowin.com.tr

Silver Eşikli ve Eşiksiz Sürme Sistemi

Sistem EŞİKLİ SÜRME ve EŞİKSİZ SÜRME olmak üzere iki çeşittir.

Camlar 8mm temperlidir.

Kanat genişliği 1100mm yüksekliği 3000mm boyutunu geçmemelidir.

Kanat aralarında birbirine geçen, kilitleme görevi de yapan 8mm ve 10mm alüminyum profiller mevcuttur. Bu sayede güvenlik yüksek seviyeye çıkarılmıştır.

Kanatlar içeri açıldığından sineklik ve her çeşit perde uygulanmasına elverişlidir.

Sistemde kanat altlarına takılan ayarlı tekerler sayesinde kendini teraziye almaktadır.

